



TEST DI TENUTA



TEST EFFETTUATI SECONDO CERTIFICAZIONE
AAMA 702-11 CLASS "A" (ASTM G154 UVB & AAMA CVPM-W-18)



DALLAS LABORATORIES, INC.

MARIANIdeco®
SCREEN TEXTILE SOLUTIONS

LINEAGUARNIZIONI G-FOAM

LINEA SOLARE

LINEA ACCESSORI
E COMPONENTI

LINEA GUARNIZIONI

LINEA ANTINSETTO

FRATELLI MARIANI
milano - since 1929


Fratelli Mariani S.p.A.
Via Cadorna, 34 - 20032 Cornaro (MI) - ITALIA
Tel. 02.6103441 - Fax. 02.61034499
info@fratellimariani.it - www.fratellimariani.it




LINEAGUARNIZIONI G-FOAM

Realizzato con una combinazione unica di materiali e con prestazioni tecniche senza precedenti rispetto a qualsiasi altra guarnizione estrusa, G-FOAM offre il massimo livello di tenuta, anche sottoposto a condizioni estreme. La continua ricerca e sviluppo, oltre che rigorosi controlli dei materiali e della qualità, hanno fatto di G-FOAM uno dei sistemi di tenuta più prestazionali per l'industria dei serramenti oggi. Ecco una lista delle migliori caratteristiche delle guarnizioni G-FOAM:


- **STABILITÀ** Non sono soggette ad allungamento, ritiro, non seccano ne si crepano con temperature elevate o troppo basse (range di lavoro da -60 °C a +70 °C).
- **MEMORIA** Posta sotto compressione per qualsiasi lasso di tempo la guarnizione recupera la sua sagoma originale una volta che viene rilasciata (effetto memoria). Questa caratteristica garantisce che, anche a distanza di tempo, la guarnizione continui a svolgere al meglio il suo compito di barriera contro aria e acqua.
- **ACUSTICA/TERMICA** Prestazioni di fonoassorbenza e termiche eccezionali.
- **COMPRESSIONE** Le sagome G-FOAM, al contrario di qualsiasi altra guarnizione plastica, nascono per lavorare IN COMPRESSIONE. Forniscono forze di compressione molto ridotte (compressione massima del 70-80% della sagoma).
- **RESISTENZA** Nessuna alterazione a contatto con detergenti. Compatibilità con coloranti comuni e vernici all'acqua. Trattamento anti UV che impedisce l'alterazione del colore e anti muffe. Non assorbono alcuno sporco e la guarnizione può essere pulita con un semplice panno e un detergente qualsiasi.

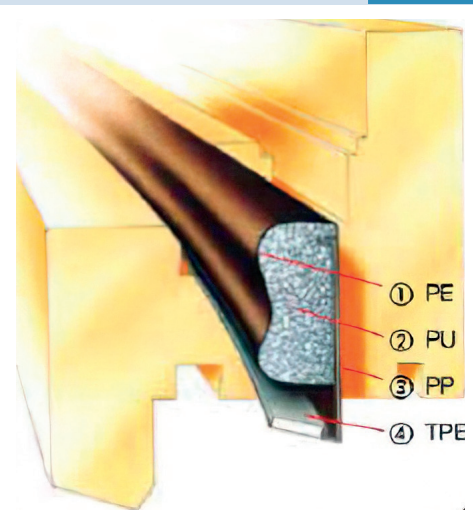


1. FILM DI POLIETILENE
2. ANIMA IN SCHIUMA DI POLIURETANO ESPANSO
3. PROFILO POSTERIORE IN POLIPROPILENE
4. TERMINALE DEL PIEDE IN TPE

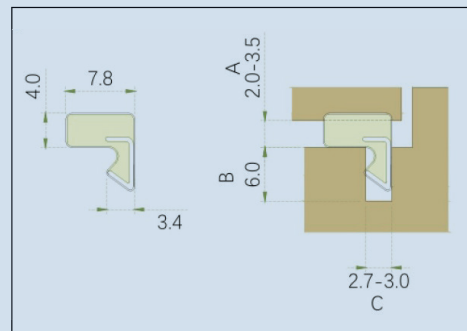


FOM 300	
BATTUTA	mm 7,8
COMPRESSION SET	mm min.2-max3,5
LARGHEZZA FRESATA	mm 2,7-3
PROFONDITÀ FRESATA	mm 6

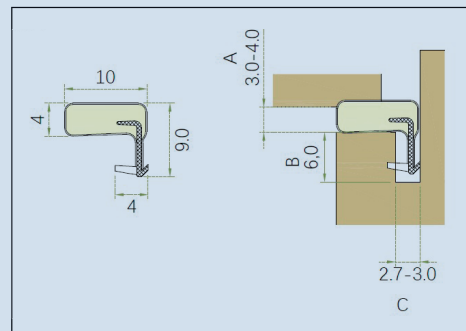


FOM 301	
BATTUTA	mm 10
COMPRESSION SET	mm min.3-max4
LARGHEZZA FRESATA	mm 2,7-3
PROFONDITÀ FRESATA	mm 6

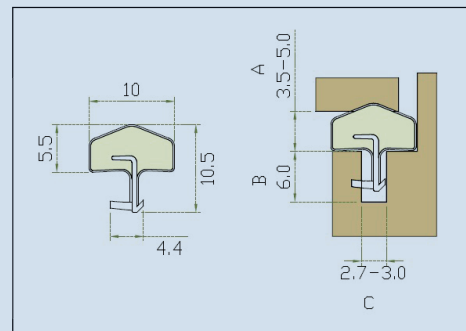


FOM 311	
BATTUTA	mm 10
COMPRESSION SET	mm min.3,5-max5
LARGHEZZA FRESATA	mm 2,7-3
PROFONDITÀ FRESATA	mm 6

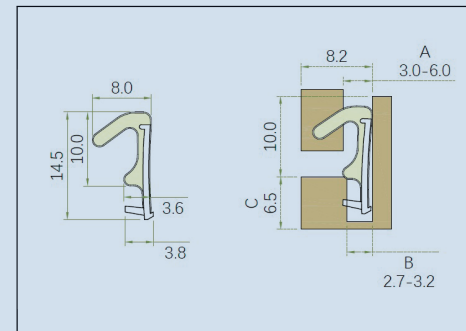


FOM 460	
BATTUTA	mm 10
COMPRESSION SET	mm min.3-max6
LARGHEZZA FRESATA	mm 2,7-3,2
PROFONDITÀ FRESATA	mm 6

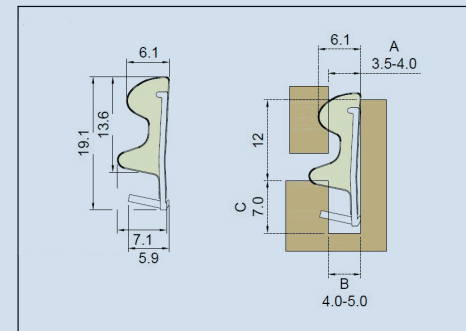


FOM 500	
BATTUTA	mm 13
COMPRESSION SET	mm min.3,5-max4
LARGHEZZA FRESATA	mm 4-5
PROFONDITÀ FRESATA	mm 6

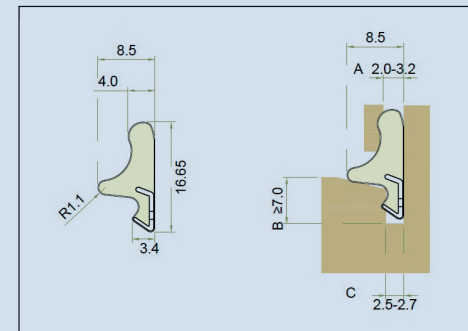


FOM 120	
BATTUTA	mm 8,5
COMPRESSION SET	mm min.2-max3,2
LARGHEZZA FRESATA	mm 2,5-2,7
PROFONDITÀ FRESATA	mm 6

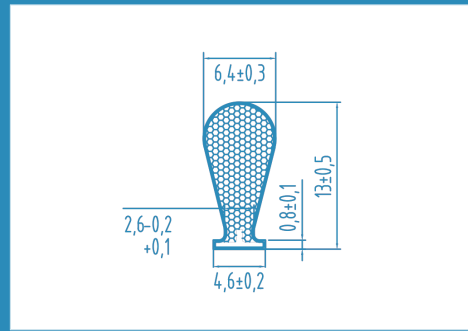


FMA 46.1300	
LARGHEZZA BASE	mm 4,6
ALTEZZA SAGOMA	mm 13
COMPRESSION SET	mm min.9-max.11,5

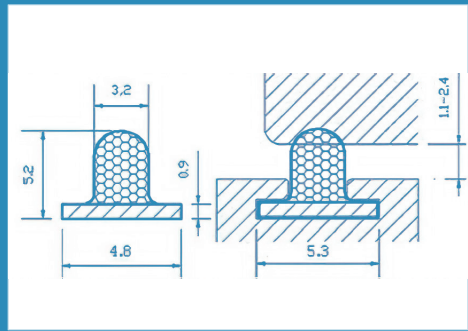


FMA 48.510	
LARGHEZZA BASE	mm 4,8
ALTEZZA SAGOMA	mm 5,2
COMPRESSION SET	mm min.1,1-max.2,4

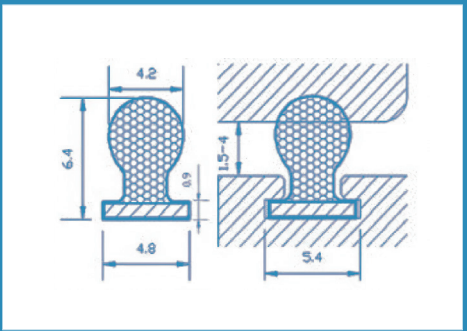


FMA 48.640	
LARGHEZZA BASE	mm 4,8
ALTEZZA SAGOMA	mm 6,4
COMPRESSION SET	mm min.1,5-max.4

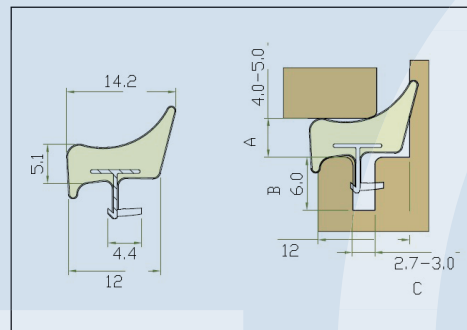


FOM 317	
BATTUTA	mm 12
COMPRESSION SET	mm min.4-max5
LARGHEZZA FRESATA	mm 2,7-3
PROFONDITÀ FRESATA	mm 6

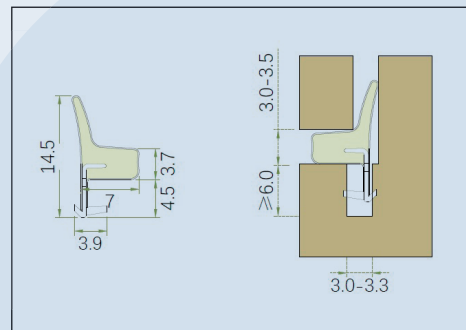


FOM 318	
BATTUTA	mm 8
COMPRESSION SET	mm min.3-max3,5
LARGHEZZA FRESATA	mm 3-3,3
PROFONDITÀ FRESATA	mm 6

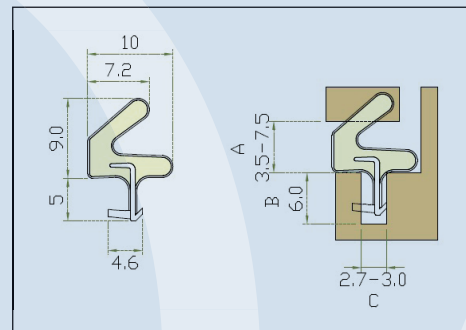


FOM 331	
BATTUTA	mm 10
COMPRESSION SET	mm min.3,5-max7,5
LARGHEZZA FRESATA	mm 2,7-3
PROFONDITÀ FRESATA	mm 6

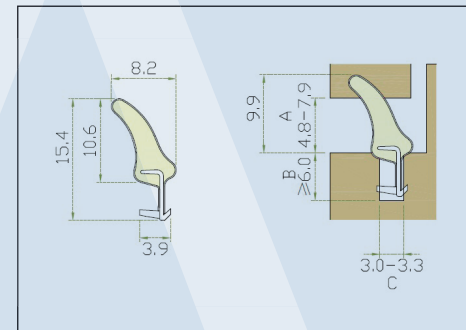


FOM 191	
BATTUTA	mm 11
COMPRESSION SET	mm min.4,8-max7,9
LARGHEZZA FRESATA	mm 3-3,3
PROFONDITÀ FRESATA	mm 6

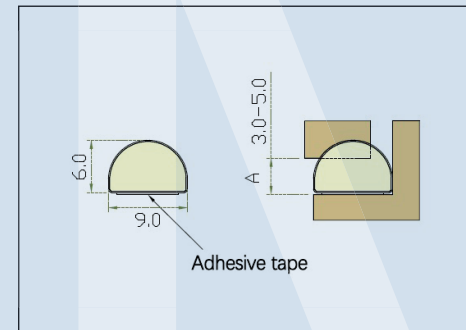


FOM 142	
BATTUTA	mm 9
COMPRESSION SET	mm min.3-max5
BASE ADESIVIZZATA	

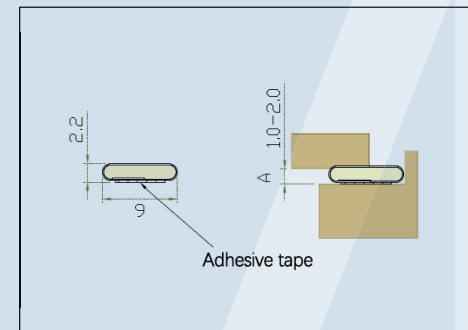


FOM 154	
BATTUTA	mm 9
COMPRESSION SET	mm min.1-max2
BASE ADESIVIZZATA	

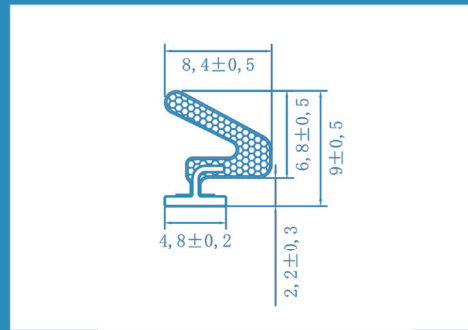


FMA 48.700	
LARGHEZZA BASE	mm 4,8
ALTEZZA SAGOMA	mm 9
COMPRESSION SET	mm min.3-max.6

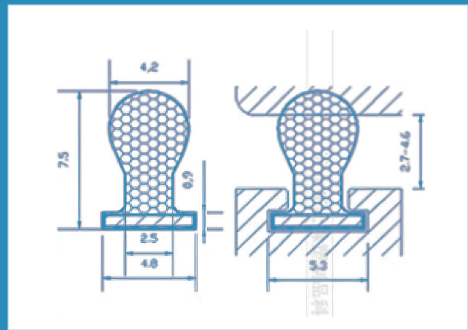


FMA 48.750	
LARGHEZZA BASE	mm 4,8
ALTEZZA SAGOMA	mm 7,5
COMPRESSION SET	mm min.2,7-max.4,6

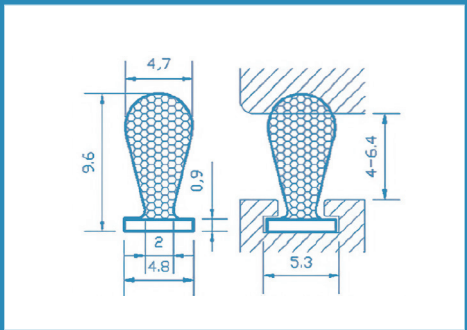


FMA 48.960	
LARGHEZZA BASE	mm 4,8
ALTEZZA SAGOMA	mm 9,6
COMPRESSION SET	mm min.4-max.6,4

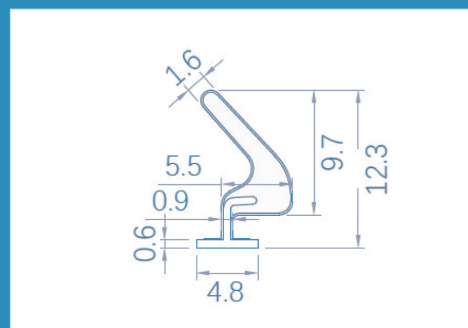


FMA 48.1000	
LARGHEZZA BASE	mm 4,8
ALTEZZA SAGOMA	mm 12,3
COMPRESSION SET	mm min.4-max.7

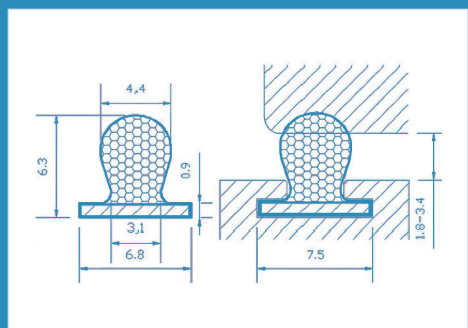


FMA 69.630	
LARGHEZZA BASE	mm 6,8
ALTEZZA SAGOMA	mm 6,3
COMPRESSION SET	mm min.1,8-max.3,4

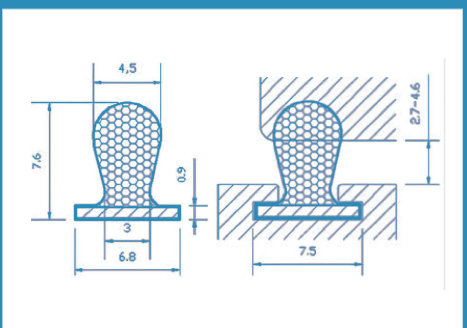


FMA 69.760	
LARGHEZZA BASE	mm 6,8
ALTEZZA SAGOMA	mm 7,6
COMPRESSION SET	mm min.2,7-max.4,6

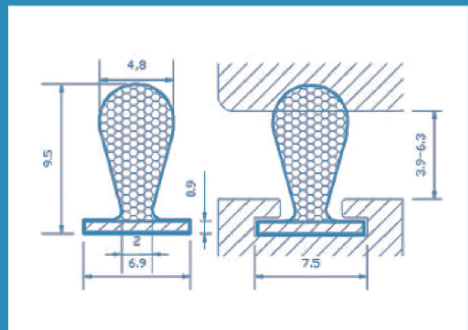

FMA 69.950	
LARGHEZZA BASE	mm 6,9
ALTEZZA SAGOMA	mm 9,5
COMPRESSION SET	mm min.3,9-max.6,3

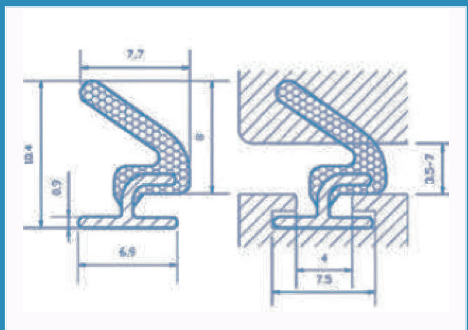

FMA 69.1100	
LARGHEZZA BASE	mm 6,8
ALTEZZA SAGOMA	mm 11,3
COMPRESSION SET	mm min.3,5-max.7

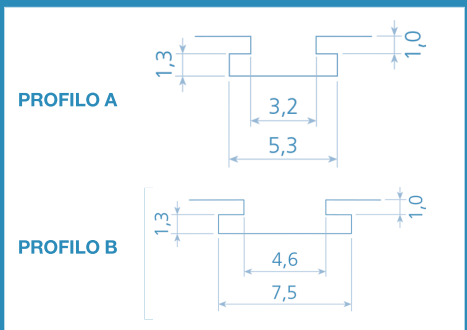

MISURE PROFILI	
PROFILI PER SAGOME A	mm 4,8
PROFILI PER SAGOME B	mm 6,9

